
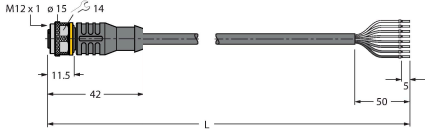


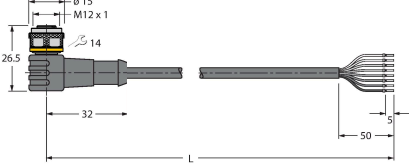

## Teknik Veriler

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Gövde malzemesi                 | Kalıp döküm çinko                    |
| Elektriksel bağlantı            | Konektörler, M12 × 1                 |
|                                 | 8 pimli                              |
| Eksenel şaft yükü               | 40 N                                 |
| Radyal şaft yükü                | 80 N                                 |
| <b>Ortam koşulları</b>          |                                      |
| Ortam sıcaklığı                 | -40...+85 °C                         |
| Titreşim direnci (EN 60068-2-6) | 300 m/sn <sup>2</sup> , 10...2000 Hz |
| Darbe direnci (EN 60068-2-27)   | 3000 m/sn <sup>2</sup> , 6 ms        |
| IP Derecesi                     | IP67                                 |
| Koruma sınıfı şaft              | IP67                                 |

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim                                                                       | Tip         | Tanıt. no. |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142    | Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı   |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145    | Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı |