


Teknik Veriler

Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

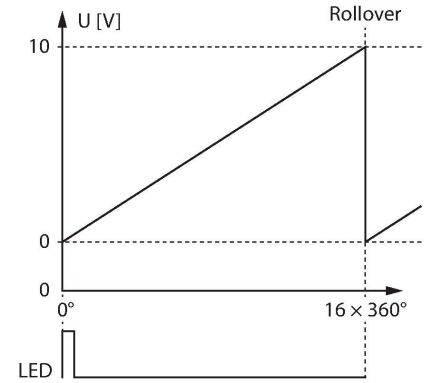

Aksesuarlar

RA-BC-20-06-06 rev 16/15	100048777 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm
RA-BC-20-06-10 rev 16/15	100048779 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm
RA-BC-E-20-06-10 rev 16/15	100048786 Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm
RA-BC-20-06-08 rev 16/15	100048778 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm
RA-BC-E-20-06-06 rev 16/15	100048785 Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm
RA-SDC-30-06-10 rev 16/15	100048791 Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm
RA-SDC-30-06-06 rev 16/15	100048790 Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm
RA-HC-25-06-10 rev 16/15	100048795 Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm
RA-HC-25-06-06 rev 16/15	100048794 Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

