


Aksesuarlar

Prob Halatı

LS-5 serisi için

LSCP-6000

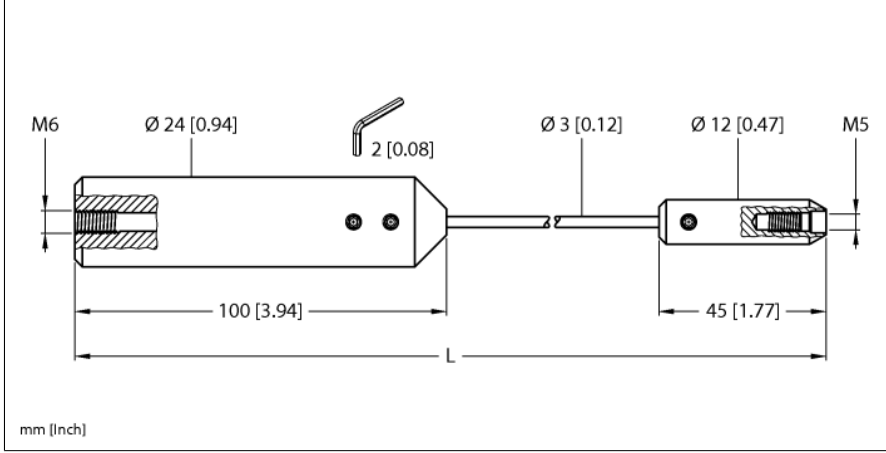

- LS-5 ürün serisindeki seviye sensörlerine vidalama için prob halatı
- 6000 mm prob uzunluğu

İşlevsel prensip

LS-5 seviye sensörleri, kılavuzlu mikrodalga ölçümü prensibiyle çalışır. Sözde Zaman Et-ki Alanı Reflektometrisi (TDR) kullanılır. Bu yöntem prob boyunca bir elektromanyetik dalga yayar. Dalga ortama ulaştığında, havaya kıyasla dielektrik sabiti nedeniyle kısmen yansıtılır. Elektromanyetik dalga, sensör tarafından tekrar alınır ve sıvıyla olan mesafe, geçen zamana göre belirlenebilir.

Tip	LSCP-6000
Tanıt. no.	100016500
Uygulama alanı	sıvılar
Prob uzunluğu (L)	6000 mm
Mekanik veriler	
Malzemeler (ortam ile temas)	Paslanmaz çelik 1,4404 (AISI 316L)