
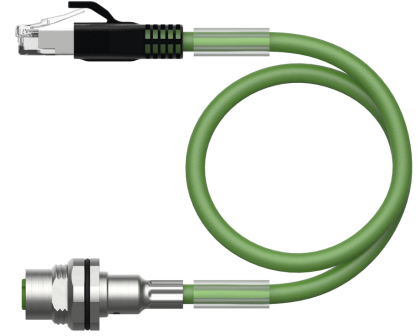


RJ45S-FKSDX-8814-5M

Endüstriyel Ethernet Kablosu – Uzatma kablosu

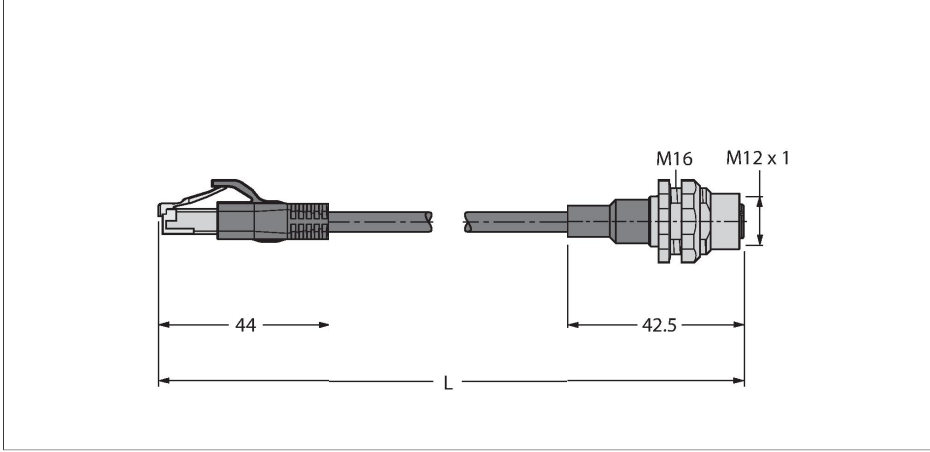

Teknik Veriler


Tip	RJ45S-FKSDX-8814-5M
Tanıt. no.	100022056
Pim sayısı	8
Konektör B	dişi konektör, M12 × 1
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet
Kablo çapı	Ø 8.9 mm ±0.30
Cable length	5 m
Cable jacket	PUR, Yeşil
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	8 x 0.14 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	0.16 mm
Kablo damarı renkleri	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Test voltajı	700 V

Özellikler




- RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli
- M12 dişi priz, düz
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Kablo Kesit Alanı

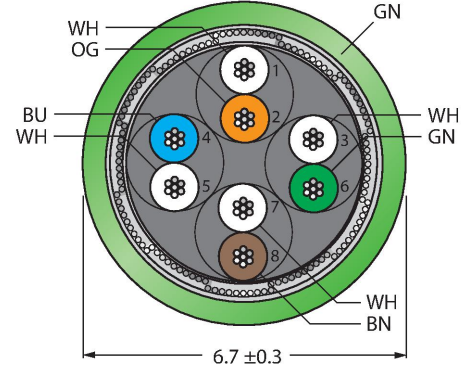

Devre şeması

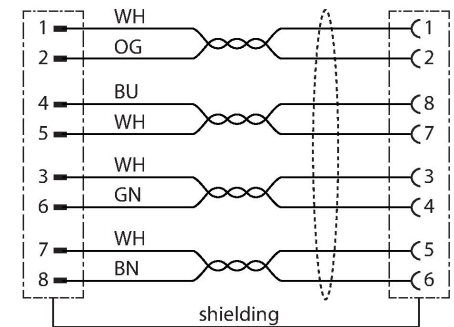

Teknik Veriler

Akım	0.5 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \emptyset$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
PVC içermez	evet
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	cULus