


Fieldbus teknolojisi aksesuarları


Dekuplaj kutusu

TBSB-I1-2RO04

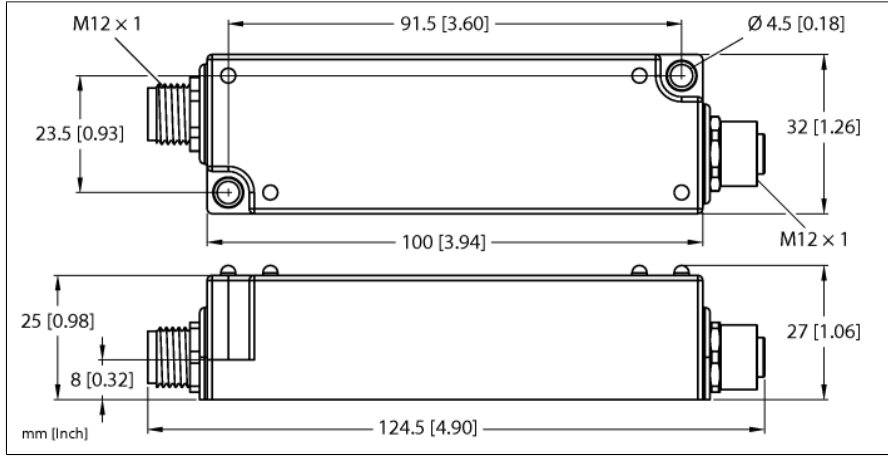

- Dişi giriş konektörü, M12, A kodlu
- Erkek çıkış konektörü, M12, A kodlu, iki bağımsız anahtarlama kontaklı
- İki PNP çıkışını iki bağımsız potansiyelsiz röle kontağına ayırmak için

Tip	TBSB-I1-2RO04
Tanıt. no.	100026893
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	19,2...27,6 VDC
Sistem güç beslemesi	24 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	M12
Anahtarlama akımı	4 A
Electrical isolation	Giriş ve çıkış arasında galvanik yalıtım, kontak tabanlı
Güç dağılımı, tipik	≤ 2 W
Max. power on time	3600 döngü/sa
Connectivity inputs	M12, 5 pimli
Connectivity outputs	M12, 5 pimli
Directive	2014/30/AB EMC Yönergesi
Darbe testi	EN 60068-2-27'ye göre
Düşme ve devrilme	EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32'ye göre
General Information	
Ortam sıcaklığı	-25...+40 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+50 °C
Altitude	Maks. 2000 m
IP Derecesi	IP67
Housing material	Polikarbonat/ABS
Zemin etiketi malzemesi	Polikarbonat/ABS
Halojensiz	evet
Montaj	Döküm gövde

	Note Devre şeması	
 1 = n.c. 2 = IN2 3 = GND 4 = IN1 5 = n.c.	Note TBEN modülünün iki PNP çıkışını etkinleştirmek için M12, A kodlu giriş konektörü. İlk röle, M12 X1 giriş PİM 4 ile PİM 3'e anahtarlandı İkinci röle, M12 X1 giriş PİM 2 ile PİM 3'e anahtarlandı	
 1 = 23 2 = 24 3 = 13 4 = 14 5 = n.c.	Note İlk kontak X2 PİM 3/13 ve PİM 4/14 çıkışı İkinci kontak X2 PİM 1/23 ve PİM 2/24 çıkışı	