



LED sinyal ışığı monokrom çok fonksiyonlu çağrı cihazı TL50HRAQP

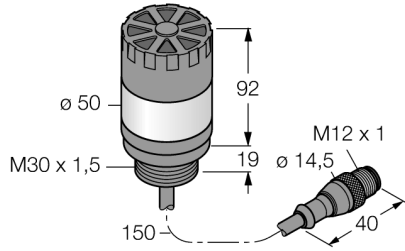

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

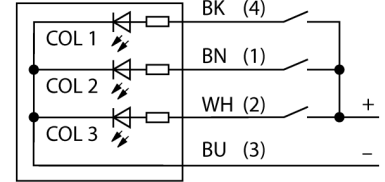

İşlevsel prensip

Monokrom çok fonksiyonlu akustik uyarı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görüntüler
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip	TL50HRAQP
Tanıt. no.	3014604
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 32 lm
Acoustic signal	Sürekli ton, 92dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 100 mA
Çalışma gerilimi U _e	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	25 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50
Boyutlar	Ø 50 x 111mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	