


LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BLXWXPQ



Tip	K50BLXWXPQ
Tanıt. no.	3017541

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	beyaz
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık
Özel özellikler	Wash down


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 140 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	140 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 7 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50BL
Boyutlar	$\varnothing 50 \times 60$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

- LED, çok yönlü görünür
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Beyaz (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC


Kablo Bağlantı Şeması

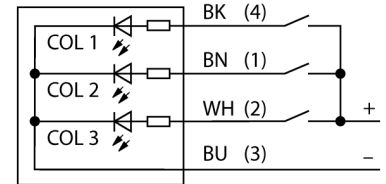

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	