



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BLRA120Q



- Çok yönlü LED ekran
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 × 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Erkek konektör, ½ inç, 3 pimli
- Çalışma gerilimi 90...240 VDC, 100...250 VAC

Kablo Bağlantı Şeması

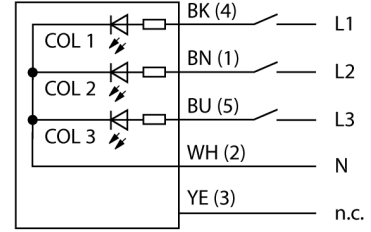

İşlevsel prensip

LED oldukça sağlam olup IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Tip	K50BLRA120Q
Tanıt. no.	3017544
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	kırmızı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	90...240 VDC
Çalışma gerilimi U _a	100...250VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	16 mA
Giriş tipi	AC
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50BL
Boyutlar	Ø 50 x 60mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 1/2-20UNF-2B, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	