



LED sinyal ışığı kule ışığı CL50BRYP



- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 × 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Mavi (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Kablo uzunluğu 2 m
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

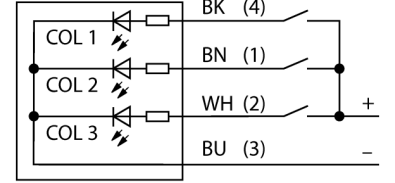

İşlevsel prensip

Çok renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.

3 renge kadar görünüm.


Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez

Montaj gerektirmez

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

Tip	CL50BRYP
Tanıt. no.	3018642
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	mavi kırmızı sarı
Dimmable	Hayır
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 100 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Silindirik/Dışsız, CL50
Boyutlar	Ø 50 x 114.2mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Window material	Plastic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	