



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BLR1XRX



Tip	K50BLR1XRX
Tanıt. no.	3019783
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	Dönen kırmızı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Diğer
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 140 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	140 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 0.25 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50BL
Boyutlar	Ø 50 x 49mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67 IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

- 1 LED rengi, sarı (COL1)
- Renkler: Dönen kırmızı (COL 2)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

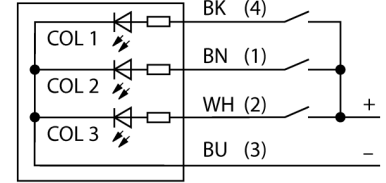

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Dönen ve yanıp sönen K50 Uyarı Işığı, çok parlak ve her yerden görülebilen bir sinyal üretir

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	