


QMH26VPAF200Q7


Fotoelektrik Sensör – Diffuse Mode Sensor with Adjustable Background Suppression

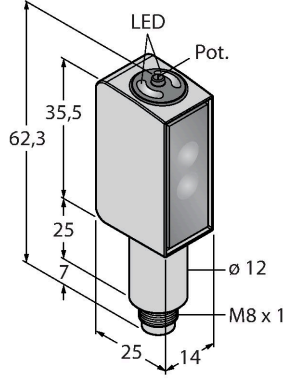

Özellikler

- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	QMH26VPAF200Q7
Tanıt. no.	3028809
Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Arka plan bastırma, ayarlanabilir
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	660 nm
Mesafe	5...200 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 20 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	Tamamlayıcı kontak, PNP
Akım çıkışı	100 mA
Anahtarlama frekansı	2 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Ayar seçeneği	Ayar vidası
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QMH26
Boyutlar	20.3 x 14 x 32.6 mm
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik, Gri
Lens	akrilik, PMMA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M8 x 1, PVC

Teknik Veriler

Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
IP Derecesi	IP69
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Wash down Kimyasallara dayanıklı
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli, ECOLAB

Aksesuarlar

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDLQ26	3018180
		Montaj braketi, paslanmaz çelik, dikdörtgen, Q26 için	
SMBLSTQ26	3019506		
	Montaj braketi, paslanmaz çelik, Q26 için		

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	PKG4M-2/TXL	6626533	Bağlantı kablosu, dişi M8, düz, 4 telli, paslanmaz çelik kaplin somunu, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
			