



LED sinyal ışığı K80FDLOXXPQ

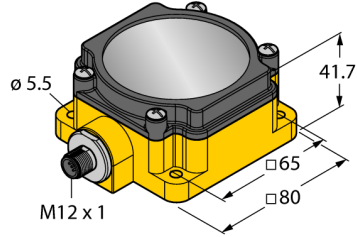

- Erkek M12 x 1, 4 telli
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Turuncu (COL 1)
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Sabit veya alternatif olarak yanıp sönen, ayarlanabilir
- İki yanıp sönmeye frekansı, ayarlanabilir

Kablo Bağlantı Şeması

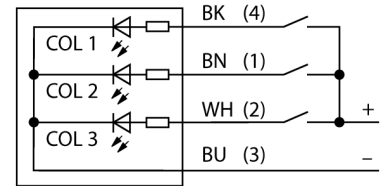

Tip	K80FDLOXXPQ
Tanıt. no.	3029249
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	turuncu
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Turuncu, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 18 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	140 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, K80FDL
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	