


SM31RMHS W/30'


Fotoelektrik Sensör – karşı modu sensör (verici/alıcı)

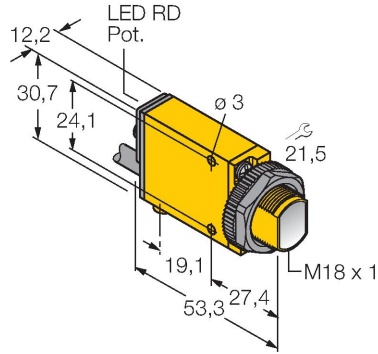

Özellikler

- Kablo, PVC, 2 m
- Koruma sınıfı IP67
- Potansiyometre ile ayarlanabilen hassasiyet
- Hizalama göstergesi
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı, bipolar
- Aydınlık/karanlık çalışma

Kablo bağlantı şeması




Teknik Veriler

Tip	SM31RMHS W/30'
Tanıt. no.	3031220
Optik veriler	
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Çalışma modu	Alıcı
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
DC nominal çalışma akımı	≤ 150 mA
Yük akımı yok	≤ 25 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansı	≤ 500 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 100 msn
Aşırı akımda serbest bırakma	> 220 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Mini Huzme
Boyutlar	53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT, Sarı
Lens	plastik, akrilik
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Çekirdek kesiti	0.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, kırmızı, yanıp sönüyor

İşlevsel prensip

Karşı modu sensörleri bir verici ve bir alıcıdan oluşur. Birbirlerine karşı konumda kurulumlar ve böylece vericiden gelen ışık doğrudan alıcıya yönlendirilir. Işık huzmesi bir nesne nedeniyle kesintiye uğradığında ya da zayıfladığında, sensör anahtarlar. Karşı modu sensörleri, saydam hedeflerin saptanmasında en güvenilir fotoelektrik sensörlerdir. Aydınlık ve karanlık koşullar arasındaki mükemmel kontrast ve son derece yüksek aşırı kazanç, bu algılama modunun uzak mesafelerde ve zorlu koşullarda çalışmasına imkan veren tipik özellikleridir.

Kazanç eğrisi
Mesafe ile bağlantılı kazanç

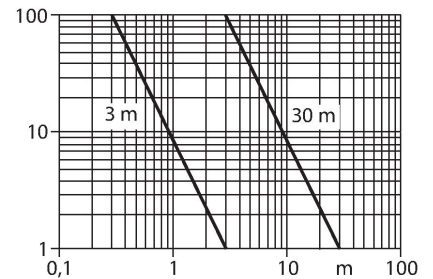

Teknik Veriler

Testler/onaylar


MTTF	777 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, cURus, CSA

Onaylar CE, cURus, CSA

Aksesuarlar

SMB18A


3033200



Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz
çelik, 18 mm dişli sensörler için

SMB18AFAM10


3012558



Montaj braketi, malzeme VA 1.4401,
M10 x 1,5 diş için, diş uzunluğu 18
mm

SMB18SF


3052519



Montaj braketi, PBT siyah, 18 mm
dişli sensörler için, döndürülebilir

SMB312B


3025519



Montaj braket, paslanmaz çelik,
MINI-BEAM NAMUR için

SMB3018SC

3053952



Montaj braketi, PTB siyah, 18 mm
dişli sensörler için