




LED gösterge yerleştirme sensörü K50LGXXPPB2Q

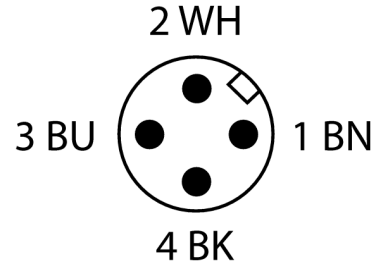

- Koruma sınıfı IP67
- Erkek M12 x 1, 4 telli
- Monokrom: Yeşil (COL 1)

Kablo Bağlantı Şeması

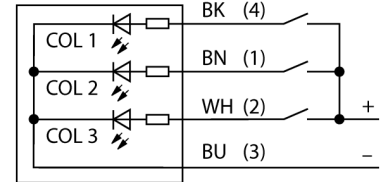

İşlevsel prensip

LED, IP65 kategorisindedir ve bu nedenle endüstriyel uygulama sınıfındadır. LED, PNP giriş sinyali periyodunda yanar. 3 renkli LED ışığı mevcuttur

2 ilave kontak, ayrı düğmenin üzerinde değişken olarak kapalıdır.

Tip kodu	K50LGXXPPB2Q
İdent no.	3032019
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	düğme
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K50
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	146 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 150 mA
Tipik yanıt süresi	< 3 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil

LED gösterge yerleştirme sensörü K50LGXXPPB2Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	