


LED gösterge


Kule Işığı

TL50ZGYR



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo, 2 m
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- Çalışma gerilimi: 85...264 VAC

Kablo Bağlantı Şeması

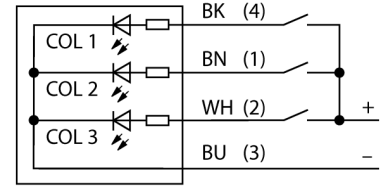

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve effatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiştir.

Tip kodu	TL50ZGYR
İdent no.	3034861
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik
Konektör ataması	TL50Z
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı U_e	≥ 85 VAC
Çalışma voltajı U_a	≤ 264 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 35 mA
Tipik yanıt süresi	< 500 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	yeşil sarı kırmızı
Dimmable	hayır

LED gösterge

Kule Işığı

TL50ZGYR

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	