


SMI306EQ


Fotoelektrik Sensör – karşı modu sensör (verici)

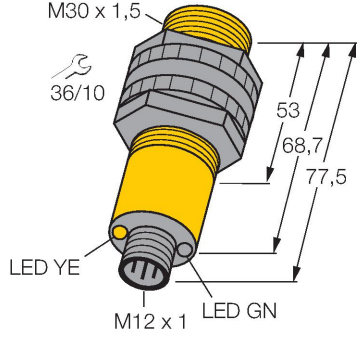

Özellikler

- Kendinden güvenli (Ex ia)
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ... +70 °C
- Erkek konektör MINI, 3 telli
- Koruma sınıfı IP67
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	SMI306EQ
Tanıt. no.	3035268
Optik veriler	
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Çalışma modu	Verici
Işık tipi	IR
Dalga boyu	950 nm
Mesafe	0...140000 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Hazırlık gecikmesi	≤ 0 msn
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Boru, S30
Boyutlar	Ø 30 x 77.5 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Lens	plastik, Akrilik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 7/8", PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	Kapsüllü
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL, CSA

İşlevsel prensip

Karşı modu sensörleri bir verici ve bir alıcıdan oluşur. Birbirlerine karşı konumda kurulumlar ve böylece vericiden gelen ışık doğrudan alıcıya yönlendirilir. Işık huzmesi bir nesne nedeniyle kesintiye uğradığında ya da zayıfladığında, sensör anahtarlar. Karşı modu sensörleri, saydam hedeflerin saptanmasında en güvenilir fotoelektrik sensörlerdir. Mükemmel aydınlık/karanlık kontrastı ve yüksek aşırı kazanç, ve uzak mesafeler arasında, zorlu koşullarda çalışmasına imkan verir. Kazanç eğrisi
Mesafe ile bağlantılı kazanç

