


Tepeden Işığa yerleştirme sensörü Işık Şebekesi Kiti PVA225N6Q

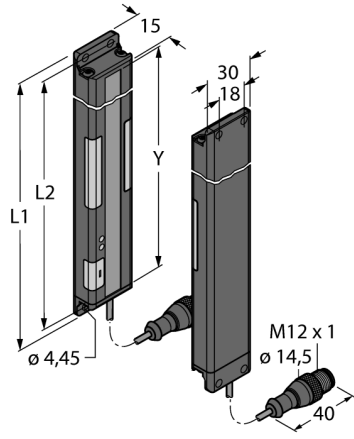

- Tarama alanı L2: 225 mm
- 10 huzmeli sistem, huzme aralığı 25 mm
- Verici / Alıcı
- Maks. mesafe 2 m
- Aydınlıkta / Karanlıkta çalışma
- Ses karışmasına karşı koruma olarak seçilebilir frekans
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- Alıcının NPN kontak çıkışı
- Çalıştırma isteği ışığının girişi 0 VDC
- Koruma sınıfı IP62

İşlevsel prensip

Hata tespiti ve montaj sıraları için kullanılan bu ışık perdesi, verici ve alıcı üzerinde, operatörü toplama sırası boyunca yönlendiren rahat görünür çalışma ışıklarına sahiptir. Böylece eksik parçalar ve yanlış montaj engellenir. Bir kontrol birimi, çalışma sırasını yayınlar ve ışık perdesidan geri bildirimi aldıktan sonra bir sonraki çalışma adımını gösterir. Yanlış seçme hemen algılanır ve kırmızı yanıp sönen bir ışıkla gösterilir.

Tip	PVA225N6Q
Tanıt. no.	3052908
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Maks. mesafe	2000 mm
Işık tipi	IR
Tarama alanı	225 mm
Huzme sayısı	10
Optik çözünürlük	25 mm
Anahtar İşlevi	Anlık
Renk 1 özellikleri	Yeşil, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	62 mA
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, NPN
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 40 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, PVA
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP62
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cURus

