


Teknik Veriler


Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-10...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	sürdürme/erteleme
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Error indication	LED
Aşırı kazanç göstergesi	LED, yeşil, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
MTTF	19 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, cURus

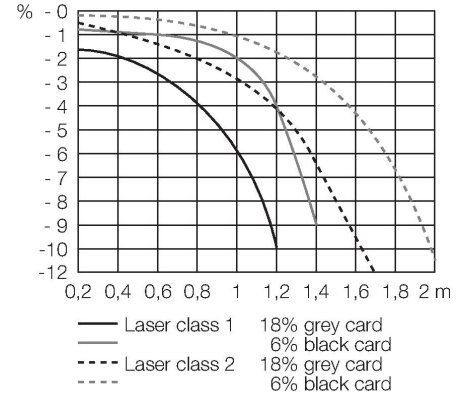

Aksesuarlar

SMBAMSQ60IP


3073441



Güvenlik camı paneli bulunan koruyucu gövde, paslanmaz çelik, Q60 için

SMBAMSQ60P


3073133



Arka düzlem, paslanmaz çelik, Q60 serisi için

SMBQ60

3067592

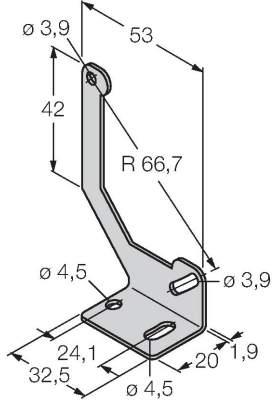

Montaj braketi, paslanmaz çelik, Q60 serisi için

Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

WK4.5T-2/TEL

Tanıt. no.

6625028

Bağlantı kablosu, dışı M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com

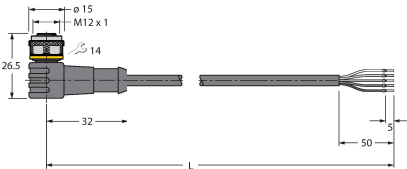

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com