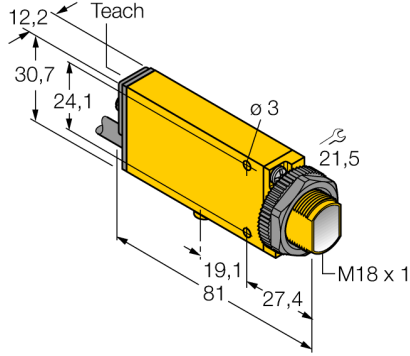



Fotoelektrik sensör yakınsak modu sensörü SMU315CV2QDP



- Kablo, PVC, 2 m
- Koruma sınıfı IP67
- Potansiyometre ile ayarlanabilen hassasiyet
- Hizalama göstergesi
- Çalışma gerilimi: 24...240 VDC veya 24...240 VAC
- Röle çıkışı

Kablo Bağlantı Şeması

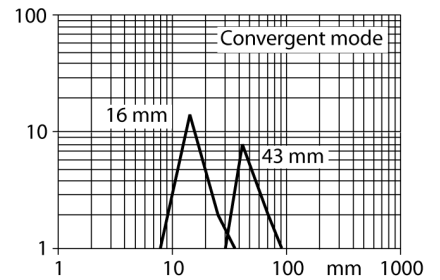


İşlevsel prensip

Yakınsak modu sensörleri, sensörden tanımlı bir mesafede küçük ve yoğun bir odak noktası üreten verici diyotunun önünde bir mercekle bulunur. Yayıncı modu sensörlerine benzer şekilde, hedef tarafından yansıtılan ışık değerlendirilir. Yakınsak modu sensörleri, küçük hedeflerin veya renkli işaretlerin ve kenar kılavuzlarının ve şeffaf malzemelerin konumlandırma kontrolünün algılanması için idealdir. Hedefler daima sensörlerin odak derinliği dahilinde olmalıdır. Odak derinliği, içerisindeyken nesnenin algılanabildiği, odak noktasının önünde veya arkasındaki alan olarak tanımlanır. Odak noktasındaki yoğun ışık konsantrasyonu temelinde, yakınsak modu sensörleri, düşük bir yansımaya hedefleri algılama kapasitesine sahiptir.





Kazanç eğrisi

Mesafe ile bağlantılı kazanç



Tip	SMU315CV2QDP
Tanıt. no.	3073178
Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Yakınsak
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	650 nm
Odak uzaklığı	43 mm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	24...240 VDC
Çalışma gerilimi U _a	24...240VAC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 3000 mA
AC nominal çalışma akımı	≤ 3000 mA
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, Röle çıkışı
Anahtarlama frekansı	≤ 25 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 0 msn
Tipik yanıt süresi	< 20 msn
Maks. DC anahtarlama kapasitesi	1 W
Ayar seçeneği	Potansiyometre
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli dikdörtgen model, Mini Huzme
Boyutlar	Ø 18 x 81 x 12.3 x 30.7mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme, Sarı
Lens	plastik, Acrylic
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, 1/2", 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Çekirdek kesiti	0.5 mm²
Ortam sıcaklığı	-20...+55 °C
IP Derecesi	IP67
Anahtarlama durumu	LED, Kırmızı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, kırmızı, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cURus, CSA

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB18A	3033200	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 18 mm dişli sensörler için	
SMB18AFAM10	3012558	Montaj braketi, malzeme VA 1.4401, M10 x 1,5 diş için, dış uzunluğu 18 mm	
SMB18SF	3052519	Montaj braketi, PBT siyah, 18 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	
SMB312B	3025519	Montaj braketi, paslanmaz çelik, MINI-BEAM NAMUR için	
SMB3018SC	3053952	Montaj braketi, PTB siyah, 18 mm dişli sensörler için	