


Görüntü sistemi

arka ışık

LEDIB85X220QPMA

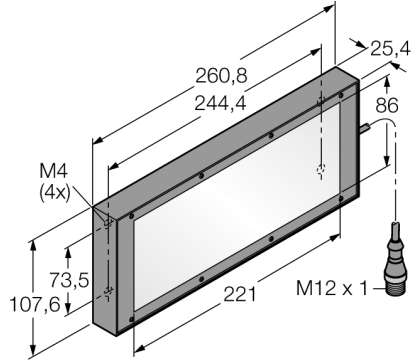

- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

İşlevsel prensip

Doğrudan nesnenin arkasına, sensörün karşısına kurulur. Diğer ışıklarla karşılaştırınca daha düşük yoğunluk ile oldukça yayınlık yüzeyler ve istikrarlı parlaklık.

Tip kodu	LEDIB85X220QPMA
İdent no.	3073277
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	110.4 x 260.8 x 25.4mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 500 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm