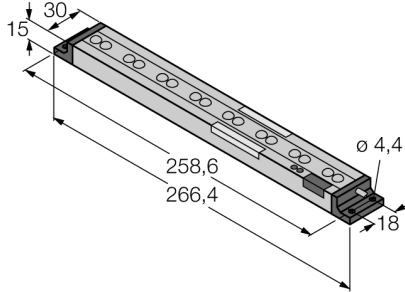



Tepeden Işığa yerleştirme sensörü Light Grid PVD225 W/30'



- 8 huzmeli sistem, huzme aralığı 28,6 mm
- Tarama alanı 240 mm
- Menzil, reflektörle maks. 2 m ve yayınlık modda maks. 400 mm
- Koruma sınıfı IP62
- Kablo 9 m
- Çalışma ışığı: yeşil
- Yanlış seçme: kırmızı
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- Tahrik edilmemiş akım tüketimi: Etkinleştirilmiş çalışma ışığıyla < 20 mA, < 70 mA
- PNP/NPN kontak çıkış, NA/NK çıkış ve çalışma ışığının ayarı için DIP anahtarları
- SMBPVA1 montaj braketi teslimata dahildir
- Reflektör bandı dahil değildir

Kablo Bağlantı Şeması






İşlevsel prensip

PVD sensörü, montaj, parça toplama ve hatta tespit görevleri için kullanılan, kullanımı kolay tek parçalı bir ışık perdesidir. PVD sensörünün kompakt verici/alıcı tasarımı, yayınlık veya ışığı geri yansıtmada çalışır. İşletme modlarının yapılandırılmasına gerek yoktur. Bir reflektör doğrudan sensörün karşısına monte edilirse, cihaz ışığı geri yansıtmada çalışır. Aksi takdirde yayınlık modunda çalışır. Otomatik ayar rutini, manuel ayarları gereksiz kılar. Sensör, eğer engellenirse, 15 saniye sonra algılama koşullarına otomatik olarak adapte olur. Reflektör takılmazsa algılama aralığı daha kısa olur.

Tip kodu	PVD225 W/30'
İdent no.	3074765
Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	Retroreflektif sensör veya yakınlık anahtarı
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	PVD
Boyutlar	266.4 x 30 x 15mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, clear
Kablo uzunluğu	9 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP62
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, cURus
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 80 mA
Tipik yanıt süresi	< 400 msn
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, PNP/NPN
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	kırmızı
Tarama alanı	225 mm

**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Light Grid
PVD225 W/30'**

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBPVD225A	3071340	Montaj braket, PVD225 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme	
SMBPVD225AB	3071341	Montaj braket, PVD225 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme yok	
SMBPVA1	3056884	PVA ve PVD montaj braket, paslanmaz çelik; iki braket ve vidadan oluşan set	

Function accessories

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
BRT-THG-1-100	3026619	Dikdörtgen yansıtıcı folyo, yansıtma, istenilen ölçüde, katsayı 0,7, ortam sıcaklığı -20 ... +60 °C	