


Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDGO100M-D

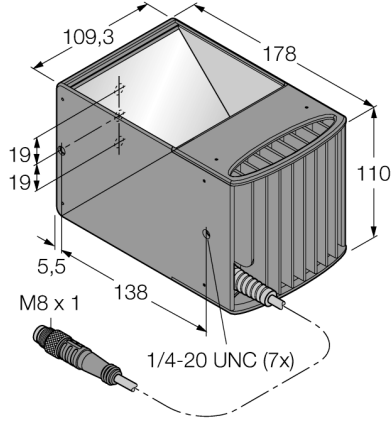

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Tip	LEDGO100M-D
Tanıt. no.	3077468
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	yeşil
Dalga boyu	520...535 nm
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
Renk 1 özellikleri	Yeşil
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 500 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	500 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP40
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.