


Teknik Veriler

IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Error indication	LED, yeşil, yanıp sönüyor
Aşırı kazanç göstergesi	LED, sarı, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE


Aşırı kazanç eğrisi

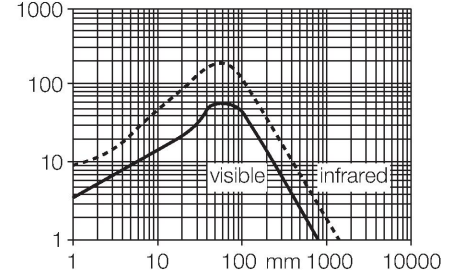

Aksesuarlar

SMBQ20H


3079041



Montaj braket, paslanmaz çelik, yatay montaj, Q20 için

SMBQ20L


3079040



Montaj braket, paslanmaz çelik, dikey montaj, Q20 için

SMBQ20LV


3079042



Montaj braket, paslanmaz çelik, dikey montaj, Q20 için

SMBQ20U

3079043



Koruyucu gövde, paslanmaz çelik, Q20 için

Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

Tanıt. no.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com

