



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50LGBWA120Q

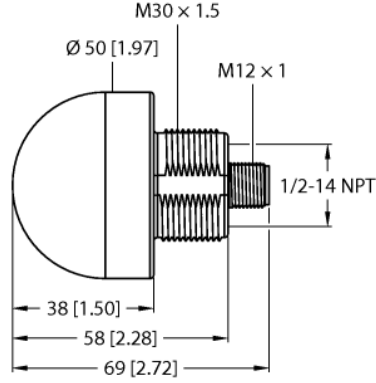

Tip	K50LGBWA120Q
Tanıt. no.	3081585
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil mavi beyaz
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Mavi
Renk 3 özellikleri	Beyaz
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Renk başına maksimum akım tüketimi	15 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Giriş tipi	AC
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 69mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 1/2-20UNF-2B, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67 IP69
Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Mavi (COL 2) / Beyaz (COL 3)
- M12 x 1 erkek, Mikro Stil
- Çalışma gerilimi: 85...130 VAC

Kablo Bağlantı Şeması

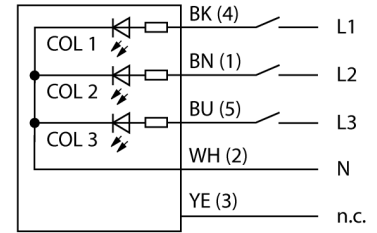

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	