



LED sinyal ışığı sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50LGRA1YPQP-83255

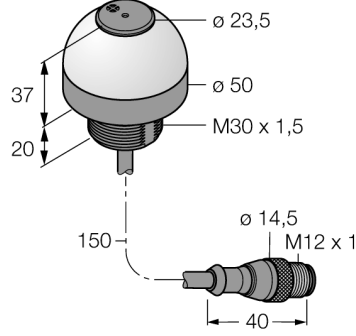

Tip	K50LGRA1YPQP-83255
Tanıt. no.	3083255
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Kırmızı
Renk 3 özellikleri	Sarı
Renk 4 özellikleri	Sarı
Acoustic signal	Sürekli ton, 75dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	40 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 57mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- LED, çok yönlü görünür
- Sürekli sinyal: 75 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30x1,5
- Koruma sınıfı IP50
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 5 telli
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

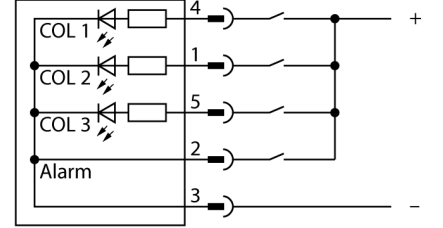

İşlevsel prensip

Dayanıklı ve IP50 kategorisindeki LED, endüstriyel ortamlar için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, üç renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	