


LED gösterge

Çok renkli/çok işlevli görünüm


TL30FWBGRY

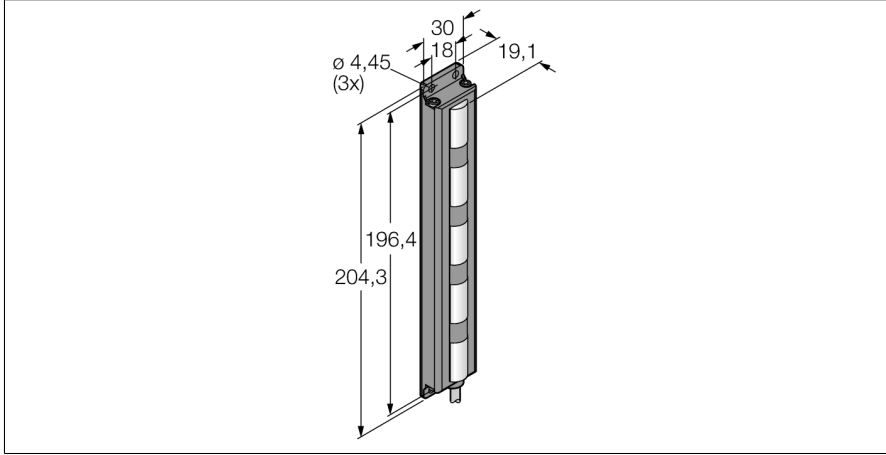

Tip kodu	TL30FWBGRY
İdent no.	3084559
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	TL30F
Boyutlar	204.3 x 30 x 19.1mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 18 mA
Çalışma voltajı U _s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U _a	≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	beyaz mavi yeşil kırmızı sarı
Dimmable	hayır

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Kablo 2 m
- Çok renkli: Beyaz (COL 1) / Mavi (COL 2) / Yeşil (COL 3) / Kırmızı (COL 4) / Sarı (COL 5)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

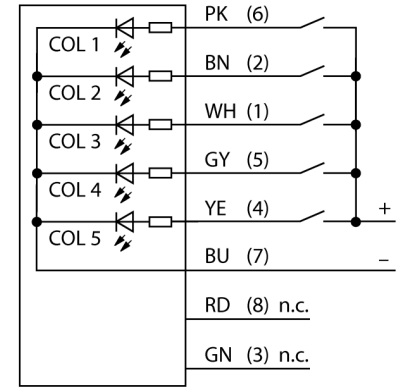

İşlevsel prensip

Düz çok renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler


5 renge kadar görünüm

Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok

Montaj yok

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

LED gösterge
Çok renkli/çok işlevli görünüm
TL30FWBGRY**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBPVA1	3056884	PVA ve PVD montaj braket, paslanmaz çelik; iki braket ve vidadan oluşan set	
SMBPVA2	3054451	PVA ve PVD montaj braket, 28 mm boru sistemlerine montaj için teslimata dahil 4 braket (sensör başına 2 tane)	