



Tepeden Işığa yerleştirme sensörü Capacitive Button K30ALBTXGHQ

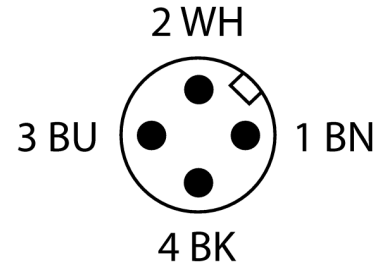

- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Devre dışı: Renk yok
- Etkin: Yeşil (COL 2)
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Bipolar devre
- NA kontak
- Bekletme fonksiyonu

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

K50 seç ve yerleştir sensörü, birçok montaj ve parça yerleştirme uygulaması için uygundur. LED ışık, tüm dom tarafından mükemmel şekilde yansıtılır. Cihaz, sürüme bağlı olarak iki ekran rengine sahiptir: Renk 1, devre dışı durumu; renk 2 ise etkin durumu gösterir. Cihazın hiç girişi olmadığı için, sensöre dokunulduğunda (etkinleştirme) yalnızca bir renk değişikliği gerçekleşir. Bekletme fonksiyonu olan cihazlar, kontak sona erdiğinde dahi etkin durumu korur.

Tip kodu	K30ALBTXGHQ
İdent no.	3085164
Purpose	Tepeden Işığa dokunma anahtarı
İşlev	Silindirik, dışı
Tasarım	K30
Konektör ataması	Plastik, PC, Siyah
Gövde malzemesi	Polikarbonat, diffuse
Window material	PVC
Kablo Kılıf Malzemesi	50000 h
LED kullanım ömrü (L70)	IP67 / IP69K
IP Derecesi	-40...+50 °C
Ortam sıcaklığı	0...90%
Relative humidity	CE
Onaylar	
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 150 mA
Tipik yanıt süresi	< 150 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil

**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Capacitive Button
K30ALBTXGHQ**

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braketi, paslanmaz çelik, K30L serisi için	