



## alışma ışığı WLC90WL8

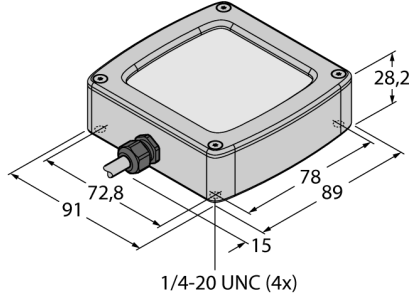

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Opening angle: 8°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- Renk: Beyaz
- Interne Temperaturregelung
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

### Kablo Bağlantı Şeması

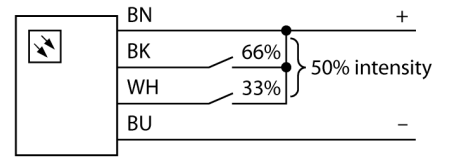

### İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Akı 700 lümen'dir. Cihaz, güç (10..30 VDC) uygulanır uygulanmaz alışır duruma geçer.

### İşık akısı

alışma ışıkları, 8°, 15° ve 30° Maks. mesafe açısıyla mevcuttur.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | WLC90WL8            |
| <b>İdent no.</b>                | 3086524             |
| <b>Purpose</b>                  | LED alışma ışığı   |
| <b>İşlev</b>                    | alan lambası        |
| <b>Cascadable</b>               | hayır               |
| <b>Tasarım</b>                  | Dikdörtgen          |
| <b>Konektör ataması</b>         | WLC90               |
| <b>Boyutlar</b>                 | 91 x 103.7 x 28.2mm |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Metal, AL           |
| <b>Window material</b>          | Polikarbonat, clear |
| <b>Huzme açısı</b>              | 8 °                 |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 2 m                 |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>    | PVC                 |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 50000 h             |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP67 / IP68 / IP69K |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -40...+70 °C        |
| <b>Saklama sıcaklığı</b>        | -40...+70 °C        |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, UL              |
| <b>alışma voltajı</b>          | 12...30 VDC         |
| <b>DC nominal alışma akımı</b> | ≤ 850 mA            |
| <b>Input power</b>              | 10.2 W              |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Kablolar            |
| <b>İşık tipi</b>                | beyaz               |
| <b>Color temperature</b>        | 6000...+7100K       |
| <b>Luminous flux lumen</b>      | 700 lm              |
| <b>Aperture angle degree</b>    | 8 °                 |
| <b>Dimmable</b>                 | İki kademeli        |

**alıřma ışıđı**  
**WLC90WL8**

**Aksesuarlar**

| Tip kodu   | İdent no. | Aıklama                                                                                                                 | Ölekli izim |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMBAMS70AS | 3012127   | Montaj braketı, sađa aılı, paslanmaz elik, WLC90 alıřma ışıkları iin, vida kiti dahildir                             |               |
| LMBWLC90PT | 3086466   | Montaj braketı, sađa aılı, paslanmaz elik, iki para, iki ynl dnme, WLC90 alıřma ışıkları iin, vida kiti dahildir |               |