



çalışma ışığı WLC90WGL30R

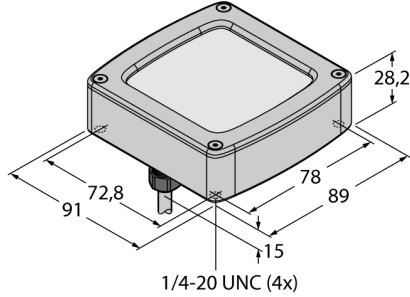

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Opening angle: 30°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- Renk: Beyaz
- Interne Temperaturregelung
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet

Kablo Bağlantı Şeması

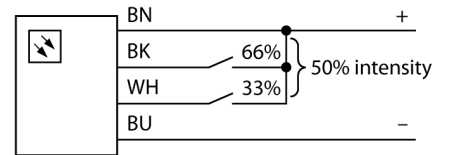

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Akı 700 lümen'dir. Cihaz, güç (10...30 VDC) uygulanır uygulanmaz çalışır duruma geçer.

Işık akısı

Çalışma ışıkları, 8°, 15° ve 30° Maks. mesafe açısıyla mevcuttur.

Tip kodu	WLC90WGL30R
İdent no.	3086544
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	alan lambası
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLC90
Boyutlar	91 x 89 x 42.9mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Glass, clear
Huzme açısı	30 °
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP68 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 850 mA
Input power	10.2 W
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	beyaz
Color temperature	6000...+7100K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	30 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
WLC90WGL30R**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	Ölekli izim
SMBAMS70AS	3012127	Montaj braketı, sađa aılı, paslanmaz elik, WLC90 alıřma ışıkları iin, vida kiti dahildir	
LMBWLC90PT	3086466	Montaj braketı, sađa aılı, paslanmaz elik, iki para, iki ynlü dnme, WLC90 alıřma ışıkları iin, vida kiti dahildir	