



alıřma ışığı WLC60XW340A

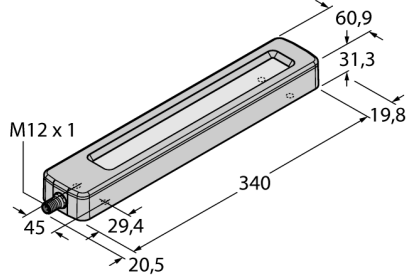

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 360.5 mm
- Monokrom: Soğuk beyaz
- Yüksek koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

Kablo Bağlantı Şeması

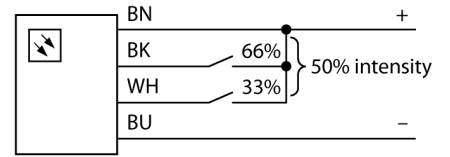


İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki gniřiğı aralığında bulunmaktadır. Modele baėlı olarak ışık akısı 1.300 veya 2.600 lmen olur. WLC60 serisi, en zorlu evre kořullarına dayanır ve yksek bir parlaklık saėlar. Basamaklandırılabilir trleri de mevcuttur.

Tip kodu	WLC60XW340A
İdent no.	3086869
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLC60
Boyutlar	354.1 x 60.9 x 31.3mm
Gvde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı alminyum
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo uzunluėu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP68 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL
alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W
Elektriksel baėlantı	Kablolar
İřık tipi	beyaz
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
Dimmable	İki kademeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLC60MAG	3086909		
LMBWLC60RA	3086908		