



LED lineer ışık Metal gövdede WLC60CW340GFAR

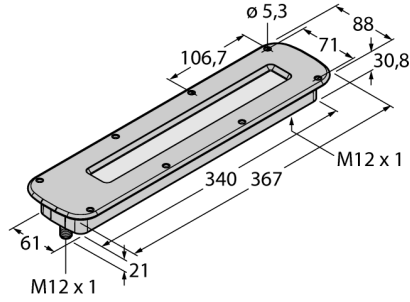

Tip	WLC60CW340GFAR
Tanıt. no.	3086884
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	İki kademeli
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 1300 lm
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Wash down Kimyasallara dayanıklı
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Dikdörtgen, WLC60
Gövde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı alüminyum
Window material	Glass, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP67 IP68 IP68
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 367 mm
- Monokrom: Soğuk beyaz
- Yüksek koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet


Kablo Bağlantı Şeması

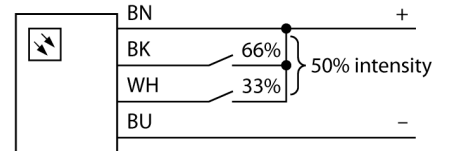

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 1.300 veya 2.600 lümen olur. WLC60 serisi, en zorlu çevre koşullarına dayanır ve yüksek bir parlaklık sağlar. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Ölçekli çizim
LMBWLC60MAG	3086909	
LMBWLC60RA	3086908	