



alışma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW850DXPBQ

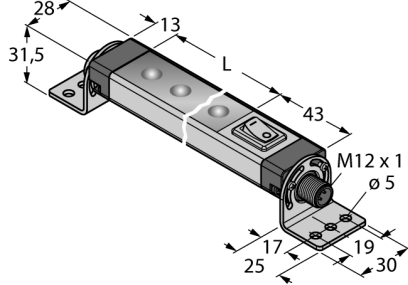

- AIK/KAPALI anahtarı
- Basamaklandırılabilir
- Işıık huzmesi: 850 mm
- alışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Baėlantı Őeması




İşlevsel prensip

Düşük enerjili LED alışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele baėlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Bazı alışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, PİM 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya deėişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışık çıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Kademeleştirilebilir deėişkenler de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma 1,4 m'lik toplam uzunluk sunar. 24 V besleme ile basamaklandırma 3,0 m'lik toplam uzunluk sunar. 30 V besleme ile basamaklandırma 3,1 m'lik toplam uzunluk sunar.

%50 ışık yoğunluėunda uzunluk özellikleri iki katına çıkarılmalıdır.

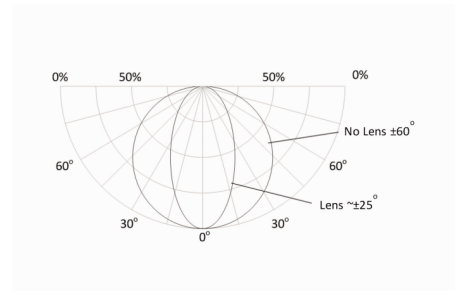

Tip kodu	WLS28-2CW850DXPBQ
İdent no.	3087823

Purpose	LED alışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	929 x 28 x 25mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Huzme açısı	geniş huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

alışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alışma akımı	≤ 2130 mA
Input power	25.56 W
Elektriksel baėlantı	Konektörler, M12 x 1

Işıık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	1950 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	İki kademeli

çalışma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW850DXPBQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için metalik yüzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketi	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	