



LED sinyal ışığı Uyarı ışığı K30LWXXP



Tip	K30LWXXP
Tanıt. no.	3091270
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	beyaz
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_o	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_o	≤ 25 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	25 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K30L
Boyutlar	Ø 30 x 44.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69
Testler/onaylar	
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı diş M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Beyaz (COL 1)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

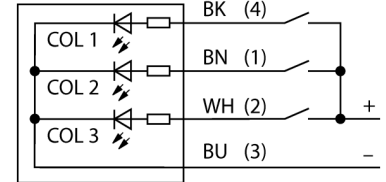

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braketi, paslanmaz çelik, K30L serisi için	