


LED sinyal ışığı kule ışığı TL50CGRAOSQ



Tip	TL50CGRAOSQ
Tanıt. no.	3091367

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 27 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 9 lm
Acoustic signal	Sürekli ton, 99dB


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 45 mA
Çalışma gerilimi U _s	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	135 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	45 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 10 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50
Boyutlar	Ø 50 x 167.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Plastik gövde, gri
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı enterferansa karşı koruma
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek konektör
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, sürekli ton maks. 99 dB

Kablo Bağlantı Şeması

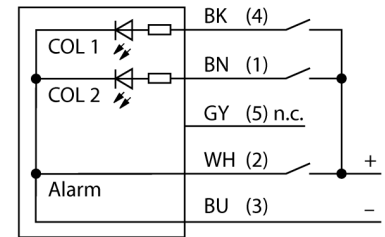

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve efflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan

aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.