


LED sinyal ışığı Modüler sinyal ışığı Ön montajlı TL70BGYRCQP




- Plastik gövde, gri
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Erkek uçlu M12 × 1 kablo, 150 mm
- Renkler: Mavi (COL 1) / Yeşil (COL 2) / Sarı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Sürekli yanma ve yanıp sönmeye işlevi arasında geçiş yapılabilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanılabilecek mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modüle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

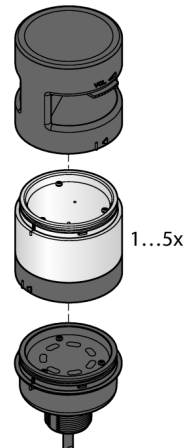

Tip	TL70BGYRCQP
Tanıt. no.	3092387
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	mavi yeşil sarı kırmızı
Aperture angle degree	360 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Mavi, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 32 lm
Renk 2 özellikleri	Yeşil, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 92 lm
Renk 3 özellikleri	Sarı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 22 lm
Renk 4 özellikleri	Kırmızı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 40 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	420 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)22
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL70
Boyutlar	Ø 70 x 261.6mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Gri
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP65

Testler/onaylar

Onaylar

CE, UL listeli
