
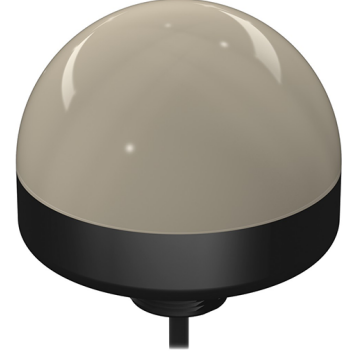


LED sinyal ışığı K90LWP

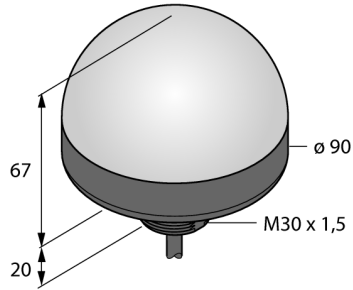

Tip	K90LWP
Tanıt. no.	3092815

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	beyaz
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 200 lm


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	475 mA
Input power	5.7 W
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 75 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K90L
Boyutlar	Ø 90 x 87mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Kablo, PVC, siyah, 2 m, 5 telli
- Monokrom: Beyaz (COL 1)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP

Kablo Bağlantı Şeması

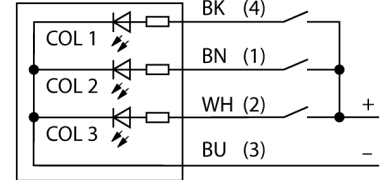

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	