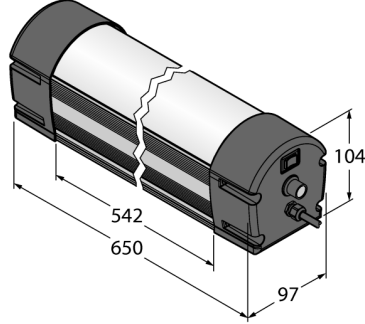



çalışma ışığı Lineer Işık WLB92X550PB



- Işık huzmesi: 550 mm
- Çalışma gerilimi: 24 VDC ($\pm 10\%$)
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- Kablo, 2 m
- Yerleşik AÇIK/KAPALI anahtarı
- Işık çıkışının sürekli kısılması için entegre döner anahtar (%0 - %100)

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	WLB92X550PB
İdent no.	3093283

Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB92
Boyutlar	665 x 97 x 104mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Anotlanmış
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE

Çalışma voltajı	21.6...26.4 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 1450 mA
Elektriksel bağlantı	Kablolar





Işık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimmable	Potansiyometre

İşlevsel prensip

WLB92 LD lineer ışık, çoklu kullanım amacıyla tasarlanmıştır, 24 VDC güç kullanmaktadır ve dayanıklı metal gövdesi ve kırılmaz pence-re malzemesiyle ikna edicidir. Yerleşik iki ko-numlu anahtar ile ışık açılabilir, kapatılabilir ve döner anahtar ile %100 veya %0 olarak tamamen kısılabılır. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. 50.000 saatlik ömrü ve ener-ji verimliliği çok yüksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karşı ekonomik ve çevre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ışık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ışığından iki kat daha parlaktır.

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92X550PB

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	