


LED sinyal ışığı

Modüler sinyal ışığı

Ön montajlı


TL70DXN2GYRAQ



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- M12 x 1 erkek konektör
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- İşletme gerilimi: 12...30 VDC
- Entegre radyo modülü aşaması
- DX80 uyumlu nod
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Çağrı cihazı: contalı, her yöne ayarlanabilme özelliği, yoğunluk seçici anahtarla maks. 92 dB ayarlanabilir

Tip	TL70DXN2GYRAQ
Tanıt. no.	3094256
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil sarı kırmızı
Aperture angle degree	360 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 92 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 22 lm
Renk 3 özellikleri	Kırmızı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 40 lm
Acoustic signal	Tuşla ayarlanabilir, 92dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	420 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	30 mA
Giriş tipi	PNP veya iletişim protokolü
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL70
Boyutlar	Ø 70 x 268.6mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP65

Kablo Bağlantı Şeması

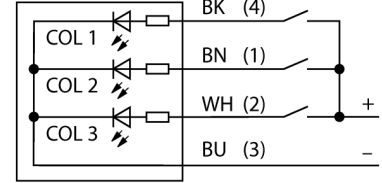

Testler/onaylar

Onaylar

CE, UL listeli