



LED gösterge kule ışığı TL50CO



- Plastik gövde, gri
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı en-terferansa karşı koruma
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo, 2 m
- Monokrom: Turuncu (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması


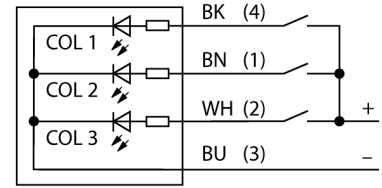


İşlevsel prensip

Monokrom çok fonksiyonlu sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem duru-mun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görünüm
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu	TL50CO
İdent no.	3094420
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Çalışma voltajı U_s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_e	≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
İşık tipi	turuncu
Dimmable	hayır

**LED gösterge
kule ışığı
TL50CO****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	