



LED lineer ışık Metal gövdede WLS28-2CW145XMQ

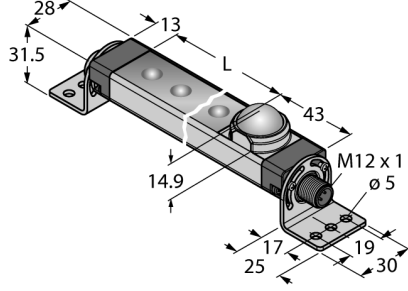

- AÇIK/KAPALI anahtarı
- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 145 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması





İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. LED ışığı, yerleşik bir hareket anahtarı ile açılır/kapanır. Hareket anahtarı aralığı $\pm 45^\circ$ 'lik bir görüntü alanında 12 metredir. Hareket detektörü olmadan yaklaşık 60 saniye sonra LED ışığı otomatik olarak kapanacaktır. Ek olarak bu hareket anahtarı, 4 telli bir yüksek sinyali kontrol ederek devre dışı bırakılabilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

Tip	WLS28-2CW145XMQ
Tanıt. no.	3094453
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 400 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
Tahtik edilmemiş akım tüketimi	≤ 0.17 mA
Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
hareket anahtarı ile	evet
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	