



# LED sinyal ışığı kule ışığı CL50YXXAOS3IPQ

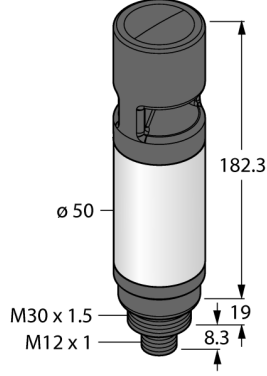

- Sesli uyarıcı ve ses düzeyi kontrolüne sahip LED kule ışığı
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Sarı (COL 1)

## Kablo Bağlantı Şeması

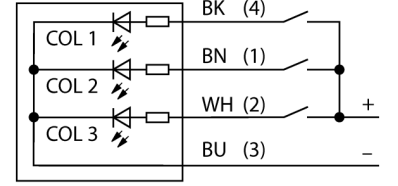

## Genel açıklama

Çok renkli çok işlevli akustik sinyal cihazı  
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay  
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.  
3 renge kadar görünüm.  
Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez  
Montaj gerektirmez  
Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip                                 | CL50YXXAOS3IPQ                         |
| Tanıt. no.                          | 3095429                                |
| <b>Sinyal ve ekran verileri</b>     |                                        |
| Purpose                             | LED gösterge ışığı                     |
| İşlev                               | kule ışığı                             |
| Işık tipi                           | sarı                                   |
| Dimmable                            | Hayır                                  |
| Renk 1 özellikleri                  | Sarı, Sürekli açık, 30 lm              |
| Acoustic signal                     | Ayarlanabilir yoğunlukta darbeli, 95dB |
| <b>Elektrik verileri</b>            |                                        |
| Çalışma gerilimi U <sub>e</sub>     | 18...30 VDC                            |
| Renk başına maksimum akım tüketimi  | 100 mA                                 |
| İkaz sesinin maksimum akım tüketimi | 45 mA                                  |
| Giriş tipi                          | PNP                                    |
| Tipik yanıt süresi                  | < 10 msn                               |
| <b>Mekanik veriler</b>              |                                        |
| Cascadable                          | Hayır                                  |
| Tasarım                             | Dışsız silindirik, CL50                |
| Boyutlar                            | Ø 50 x 182.2mm                         |
| Gövde malzemesi                     | Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah       |
| Window material                     | Polikarbonat, diffuse                  |
| Elektriksel bağlantı                | Konektörler, M12 x 1, PVC              |
| Çekirdek sayısı                     | 5                                      |
| Ortam sıcaklığı                     | -20...+50 °C                           |
| Relative humidity                   | 0...95%                                |
| IP Derecesi                         | IP67                                   |
| <b>Testler/onaylar</b>              |                                        |
| Onaylar                             | CE, UL listeli                         |