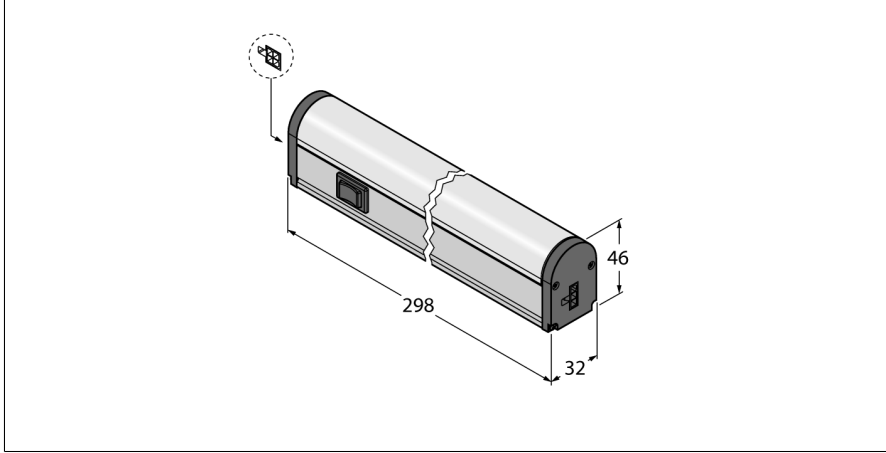


alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32ZC285EPBQM



- Basamaklandırılabilir
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 90...264 VAC
- Renk: Beyaz

İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnüşğı aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme bağlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimliliğı sağlar.



Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneğın makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniş yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya geçmeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma lambaları dört farklı uzunlukta mevcuttur. AC deėiřkenleri için geniş yelpazede ölkeye özel konektörler mevcuttur.

Tip kodu	WLB32ZC285EPBQM
İdent no.	3097840
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	298 x 38.3 x 48mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-25...+45 °C
Onaylar	CE, UL
alıřma voltajıU_a	≥ 90 VAC
alıřma voltajıU _a	≤ 264 VAC
Elektriksel bağlantı	Konektörler
İşık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	600 lm
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ıřık
WLB32ZC285EPBQM

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ıřıkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketi dahildir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	