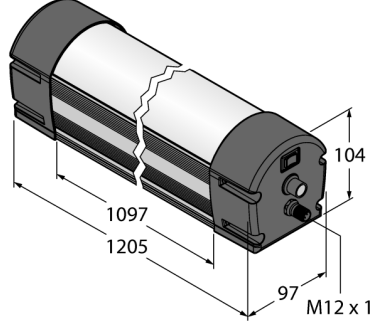



alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLB92XB1100PBQ



- Iřık huzmesi: 1100 mm
- alıřma gerilimi: 24 VDC ($\pm 10\%$)
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Mavi
- M12 x 1 erkek
- Yerleřik AIK/KAPALI anahtarı
- Iřık ıkıřının srekli kısılması iin en-tigre dner anahtar (%0 - %100)

Kablo Baęlantı řeması







İřlevsel prensip

WLB92 LD lineer ışık, oklu kullanım amacıyla tasarlanmıřtır, 24 VDC g kullanmaktadır ve dayanıklı metal gvdesi ve kırılmaz pence-re malzemesiyle ikna edicidir. Yerleřik iki ko-numlu anahtar ile ışık aılabilir, kapatılabilir ve dner anahtar ile %100 veya %0 olarak tamamen kısılabılır. Renk sıcaklıęı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnıřıęı aralıęında bulunmaktadır. 50.000 saatlik mr ve ener-ji verimlilięi ok yksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karřı ekonomik ve evre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ışık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ışığından iki kat daha parlaktır.

Tip kodu	WLB92XB1100PBQ
İdent no.	3800890
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLB92
Boyutlar	1226 x 97 x 104mm
Gvde malzemesi	Anotlanmıř alminyum, AL, Anotlanmıř
Window material	Epoxy resin, diffuse
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklıęı	-40...+70 C
Onaylar	CE
alıřma voltajı	21.6...26.4 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 2900 mA
Elektriksel baęlantı	Konektrler, M12 x 1
Iřık tipi	mavi
Dimmable	Potansiyometre

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92XB1100PBQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	