



LED lineer ışık Metal gövdede WLS28-2CWR2-145DSQ

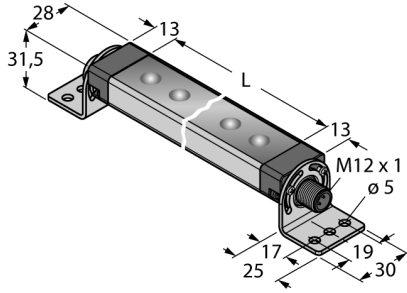

- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 145 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renk 1: Gün ışığı beyazı (%100 ışık yoğunluğu)
- Renk 2: kırmızı (%50 ışık yoğunluğu)
- İki renkli lineer ışık
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması





İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 4.700 ile 5.300 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 475 veya 1900 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapatılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya değişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ikinci renge geçirilebilir. Bu ek renk, %100, 50 veya 33 ışık yoğunluğuyla seçilebilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

Tip	WLS28-2CWR2-145DSQ
Tanıt. no.	3802892
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz/kırmızı
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Evet
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 100 %, 180 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 50 %, 40 lm
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP65 IP67 IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braket, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braket	