


alıřma ışıđı
Lineer ıřık
WLB92ZCB1100PBQM

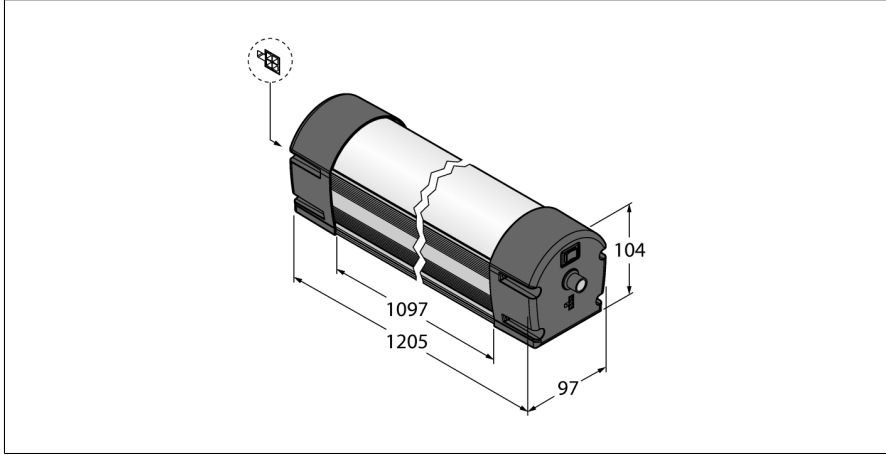

- ıřık huzmesi: 550 mm
- ıřiletme gerilimi: 24 VDC ($\pm 10\%$)
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Mavi
- M12 x 1 erkek
- Yerleřik AIK/KAPALI anahtarı
- ıřık ıkıřının srekli kısılması iin en-tegre dner anahtar (%0 - %100)

ıřlevsel prensip

WLB92 LD lineer ıřık, oklu kullanım amacıyla tasarlanmıřtır, 24 VDC g kullanmaktadır ve dayanıklı metal gvdesi ve kırılmaz pence-re malzemesiyle ikna edicidir. Yerleřik iki ko-numlu anahtar ile ıřık aılabilir, kapatılabilir ve dner anahtar ile %100 veya %0 olarak tamamen kısılabılır. Renk sıcaklıđı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnıřıđı aralıđında bulunmaktadır. 50.000 saatlik mr ve ener-ji verimliliđi ok yksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karřı ekonomik ve evre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ıřık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ıřıđından iki kat daha parlaktır.

Tip kodu WLB92ZCB1100PBQM
İdent no. 3803107

Purpose LED alıřma ıřıđı
ıřlev lineer ıřık
Tasarım Dikdrtgen
Konektr ataması WLB92
Boyutlar 1220 x 97 x 104mm
Gvde malzemesi Metal, AL, Anotlanmıř
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
IP Derecesi IP40
Ortam sıcaklıđı -40...+45 C
Onaylar CE

alıřma voltajıU_a ≥ 100 VAC
alıřma voltajıU_b ≤ 277 VAC
Elektriksel bađlantı Konektrler

ıřık tipi mavi
Dimmable Potansiyometre

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92ZCB1100PBQM

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	