


LED gösterge Modüler sinyal ışığı Kablosuz Segment SG-TL70-DXN2



- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65 (monte)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: Radyo ile 6 PNP/NPN, 32 bit olay sayacı
- Çıkışlar: Radyo ile 6 PNP/NPN
- Aydınlatmasız, altı TL70 bölümünü daha kontrol edebilir
- Diğer bölümlerin durumunu ağ geçidine bildirir
- 2,4 GHz frekans bandı
- Entegre anten
- Mesafe: 1000 m
- Frekans atlama FHSS
- Zaman Bölmeli Çoğullamalı Erişim (TD-MA)
- İletim gücü: 63 mW, 18 dBm iletilen, 20 dBm EIRP

Tip kodu	SG-TL70-DXN2
İdent no.	3803750
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik/Dışsız
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 30 mA
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Dimmable	hayır


İşlevsel prensip

Bu dayanıklı modüler çok işlevli ekranın birçok çeşidi mevcuttur ve montajı kolayca yapılabilir. Her bir işaret kulesi maksimum beş renk segmentinden ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşurulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere beş renk mevcuttur ve bunlar her kombinasyonda kullanılabilir.

Segmentlerin düzeni sonradan değiştirilebilir ve daha fazla ışık da eklenebilir. Temel modül üzerinden ilgili port seçilir.

Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

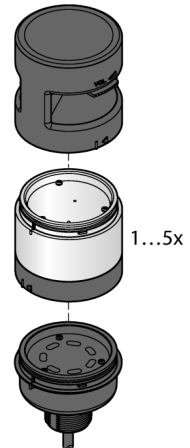

LED gösterge

Modüler sinyal ışığı

Kablosuz Segment

SG-TL70-DXN2

Function accessories

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
B-TL70-5	3092223	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 5 telli, 2 m, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-8	3092224	TL70 ana modülü, siyah, kablo, 8 telli, 2 m, 6 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q5	3092226	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 5 telli, M12 x 1, 4 segment bağlantısı mümkündür	
B-TL70-Q8	3092227	TL70 ana modülü, siyah, konektör, 8 telli, M12 x 1, 6 segment bağlantısı mümkündür	