


**LED gösterge
kule ışığı
TL50BLGY1R26PQK-804204**



- Siyah plastik gövde
- Koruma sınıfı IP67
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Erkek M12x1
- Renkler: Yeşil (COL 1) / Dönen sarı (COL 2) / Yanıp sönen kırmızı (COL 3)
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC veya 24...24 VAC
- Entegre mikro kontrol birimi
- Pim 2 ve 4 ile üç rengin etkinleştirilmesi
- Girişler: PNP/NPN
- Set içeriğinde SMBAMS30RA montaj ayağı ile aşağıdaki vidalar ve somunlar bulunur:
 - 1 x flanşlı mercimek başlı civata, M6 x 12 Torx
 - 1 x 10M6 yuva somunu
 - 2 x M4 x 28 silindirik civata
 - 2 x 10M4 yuva somunu


Tip kodu TL50BLGY1R26PQK-804204
İdent no. 3804204

Purpose LED gösterge ışığı
İşlev kule ışığı
Cascadable hayır
Tasarım Silindirik, dışı
Konektör ataması TL50BL
Gövde malzemesi Plastik, ABS
Window material Acrylic, clear
IP Derecesi IP67
Ortam sıcaklığı -40...+50 °C
Onaylar CE, UL listeli

Çalışma voltajı 12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 125 mA
Çalışma voltajı U_s ≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_e ≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı ≤ 100 mA
Tipik yanıt süresi < 1 msn
İletişim protokolü IO-Link
Elektriksel bağlantı Konektörler, M12 x 1
IO-Link
IO-Link Özellikleri V 1.1
Communication mode COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği 16 bit
Çerçeve tipi Tip_2_2
Function Pin 4 IO-Link
Maximum cable length 20 m
SIDI GSDML'ye dahildir Evet

İşık tipi yeşil
sarı
kırmızı
Dimmable hayır

Kablo Bağlantı Şeması

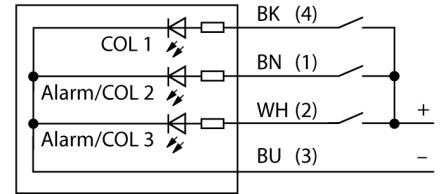



İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her bir sinyal ışığı farklı renkteki maksimum dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazıyla hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı. Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

Kule ışığının tip atamasında alttan üste doğru ışık sıralamasını belirten mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) olmak üzere 5 renk mevcuttur. Örnek: TL50GYRQ, alttan üste doğru yeşil, sarı ve kırmızı renklerini temsil eder.

LED gösterge kule ışığı TL50BLGY1R26PQK-804204

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	