



LED gösterge uyarı ışığı S22L2SRGB7



- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış, M22 x 1
- Koruma sınıfları IP67 IP69K
- UV dirençli malzemeler
- LED rengi başına akım tüketimi: maks. 25 mA
- Standart ayarlarda mantık tablosuna uygun olarak en fazla yedi renk görüntülenebilir (COL 1, COL 2, COL 3, yanıp sönmeye işlevi)
- Pro Editor kullanılarak yapılandırılabilir, en fazla 14 renk görüntüleyebilir, çeşitli aydınlatma animasyonları, yapılandırılabilir G/Ç bloğu uyumluluğu
- Kablo, 2 m
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Tip kodu	S22L2SRGB7
İdent no.	3804239
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	S22L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP66 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	RGB
Dimmable	hayır

Kablo Bağlantı Şeması

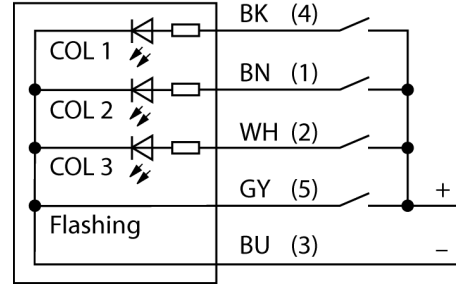

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. Dört giriş sinyali, standart ayarlar kullanılırken yedi ön tanımlı renkten birinin gerekirse isteğe bağlı yanıp sönmeye işleviyle kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi girişlerin bağlanması gerektiği gösterilir. Pro Editor yazılımının gelişmiş ayarları, bu ışıkların en fazla 14 ön tanımlı renge atanabilmesini sağlar. Bu LED'lerin temel avantajı, renk doğruluğu ve parlaklığıdır. Önceki modelleriyle karşılaştırıldığında, sadece tek bir ışıkla çok sayıda varyant üretilebilir.

Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x