



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50LMTWP



Tip	K50LMTWP
Tanıt. no.	3804428
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	eflatun turkuaz beyaz
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Eflatun, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Turkuaz
Renk 3 özellikleri	Beyaz
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 58mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67 IP69
Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Renkler: Mor (RENK 1)/Turkuaz (RENK 2)/Beyaz (RENK 3)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

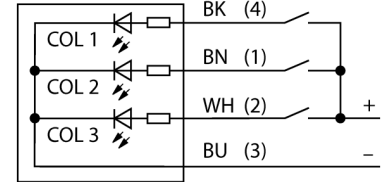

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	