


alışma ışığı



lineer ışık

WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q

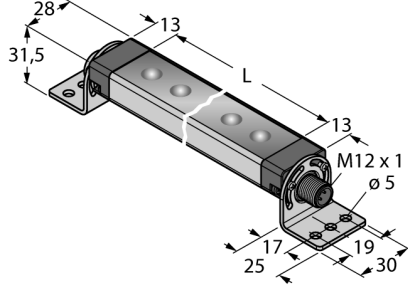

- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 850 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renkler: Beyaz (COL 1), Yeşil (COL 2), Kırmızı (COL 3), Sarı (COL 4), Mavi (COL 5)
- Otomatik sıcaklık izleme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması

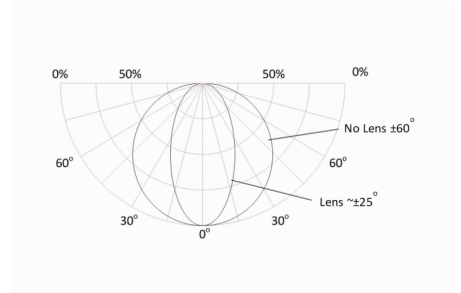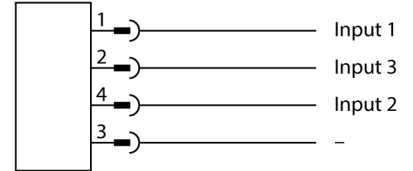

Tip kodu	WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
İdent no.	3804665

Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	899 x 28 x 21mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	geniş huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 2130 mA
Input power	25.56 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	beyaz
	yeşil
	kırmızı
	sarı
	mavi
Luminous flux lumen	1950 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ıřık
WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin metalik yzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketi	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, aılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin mandal braketi	